



FLEXICEL

FLEXICEL UF (UNDER FLOOR)

Sol amovible

Guide d'installation


Évitez de faire des travaux pour remplacer une pièce endommagée



Facile à installer

Amovible

Convient pour de nombreux matériaux

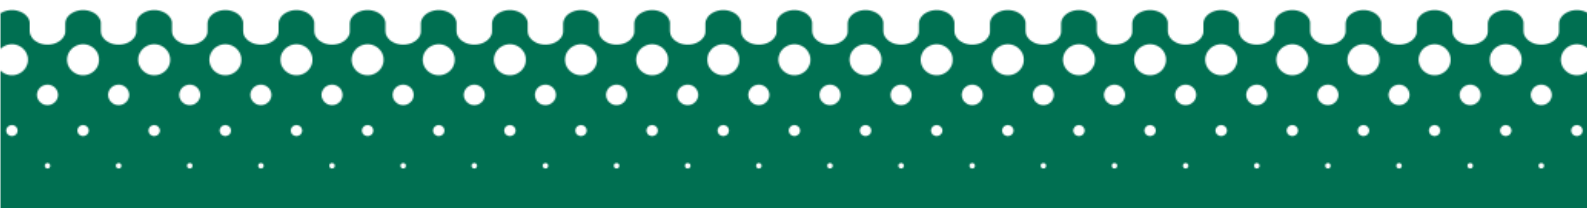

Introduction

La couverture Flexicel UF est un système de fixation amovible d'un nouveau sol en céramique, vinyle, parquet, marbre, pvc ou moquettes sur une surface existante. Il s'agit d'un innovant système en continu et amovible pièce par pièce, indépendamment de la taille, la forme ou le type de pièce. Flexicel UF est une plaque en rouleau avec une solution adhésive différente des deux côtés qui la rend idéale pour cette application.

Le côté avec adhésif à appliquer sur le sol existant est protégé par un film d'extraction facile et que nous jetterons avant de le placer. De l'autre côté, nous trouverons une série de disques découpés en continu qui se fixeront à la nouvelle pièce du sol à mettre en place en retirant à nouveau le film jetable.

Ces disques parfaitement ajustés aux perforations existantes seront la solution qui nous permettra, très facilement, de retirer les nouvelles pièces à placer dans le futur en gardant la couverture FLEXICEL UF dans le sol initial.

Ce guide vous aidera pendant le processus d'installation en toute sécurité et sans difficultés.


1 Montage et installation de Flexicel UF	2
2 Recommandations d'application en fonction du support final à placer	7
3 Pièces de rechange	9

1- Montage et installation de Flexicel UF



La couverture standard Flexicel UF est fournie en rouleaux de largeur 603 mm et longueur 16,6 ml équivalent à 10m². Consulter pour d'autres dimensions.

ÉTAPE 1: Mesurer le séjour et la longueur de la surface.

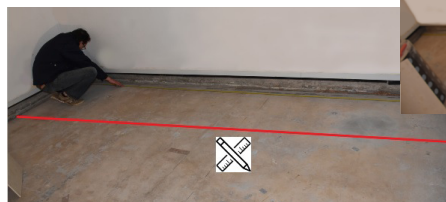

ÉTAPE 2: Couper la couverture FLEXICEL UF avec une marge périmétrique de 10 mm.




ÉTAPE 3: Assurez-vous que la surface est propre, exempte de poussière et d'huile avant d'appliquer FLEXICEL UF.



ÉTAPE 4: Prenez les mesures de la pièce à placer pour déterminer le nombre de pièces à installer.



ÉTAPE 5: Mesurer l'épaisseur de l'isolant de 3 mm + l'épaisseur du sol (céramique, parquet, etc.).

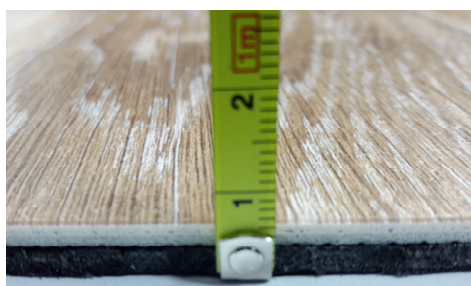


ÉTAPE 6: Découper le bas de porte avec une scie circulaire pour bas de portes, cadres et plinthes entre 2 et 3 mm de plus que les dimensions prises dans l'étape 5.




ÉTAPE 7: Mesurer la longueur de FLEXICEL UF dont vous aurez besoin et couper la couverture.



ÉTAPE 8: Placer la couverture avec la face de la protection adhésive vers le bas en commençant par le côté de la porte (recommandation).

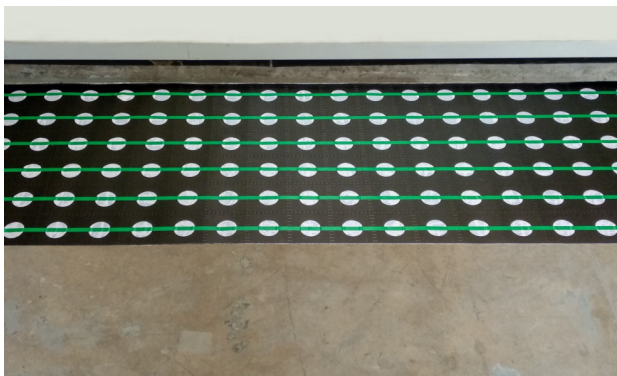

Si cela ne correspond pas, vous verrez que la couverture Flexicel UF a des marques tous les 10 mm, vous pouvez donc la couper pour l'adapter aux dimensions de l'espace.

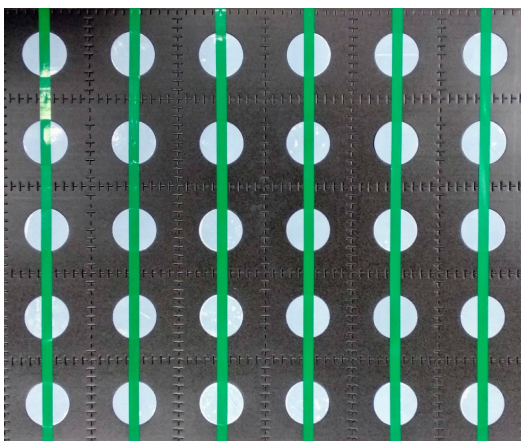

ÉTAPE 9: Retirer le protecteur adhésif plastique après avoir laissé environ 10 cm du protecteur d'adhésif du bord.





ÉTAPE 10: Coller le Flexicel UF sur le sol (l'aide d'une autre personne est recommandée) et placer chaque couverture parfaitement l'une à côté de l'autre.





Lorsque l'ensemble de la couverture a été placé, retirez le protecteur jetable des disques. Pour cela, il suffit de tirer les bandes vertes.

Pour les sols rigides tels que la céramique, le parquet et le marbre, enlevez le protecteur d'au moins 20 disques par m2 ou dans son intégralité.

Pour les sols souples tels que le vinyle et la moquette, retirez le protecteur de tous les disques.

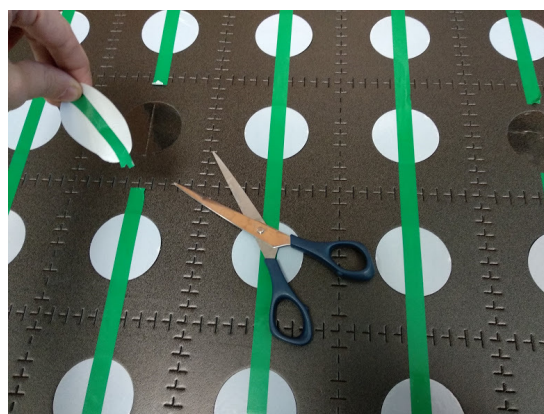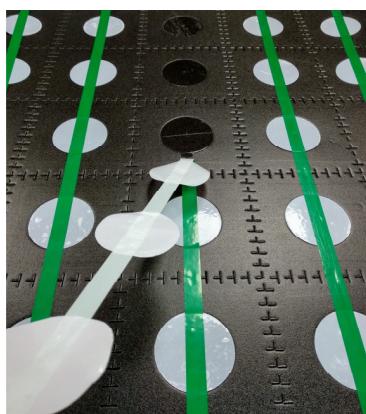

ÉTAPE 11: Placez le substrat final sur Flexicel UF en exerçant une légère pression (assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus coincés sous la céramique).

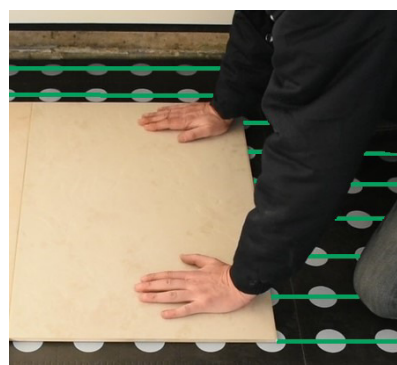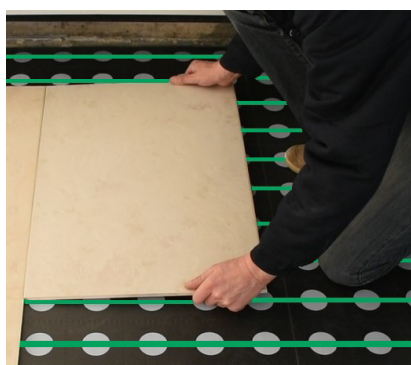


ÉTAPE 12: Si l'élément à placer nécessite un joint, il se fait de la même manière qu'un sol normal, en utilisant les croisillons.

ÉTAPE 13: Placer un joint de remplissage avec un produit de scellement ou avec Flexiband MB UF pour les espaces entre les pièces comme indiqué sur la photo.



ÉTAPE 14: Après avoir coupé les joints, utilisez la ventouse pour soulever la pièce du sol rigide. Une certaine force est nécessaire pour retirer le disque de son espace. Une fois réalisé correctement le montage jusqu'à ce point, le disque doit rester coller à la pièce extraite.

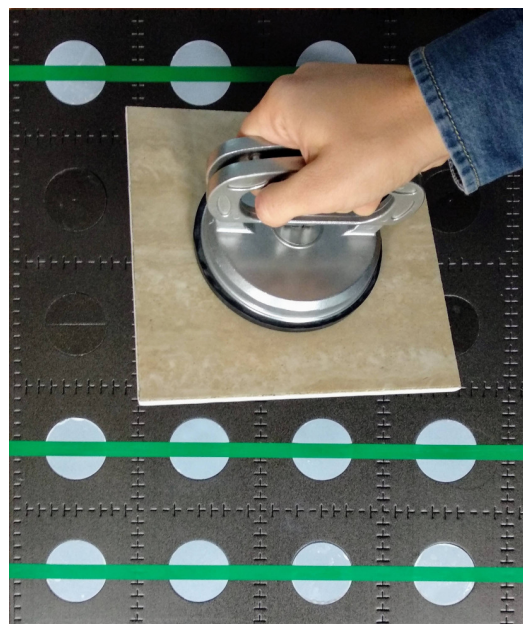


Dans ces disques qui n'ont pas été bien collés au sol, retirez-les et placez un petit supplément comme un centime par exemple. Repositionner le disque avec l'adhésif vers le haut et remettre le sol en appliquant une pression. Ensuite, si vous relevez encore le sol, vous verrez que le disque s'est bien collé. Retirer le supplément.

Dans le cas où les plaques en céramique ont un mouvement, vous pouvez placer quelques cales fines.



Nous pouvons également utiliser Flexicel UF pour les plinthes sans enlever l'existant. Pour ce faire, nous en mesurons la hauteur et coupons la bande FLEXICEL UF d'environ 1 cm de moins que la plinthe elle-même. Le joint FLEXICEL UF vient déjà avec des marques de division tous les 1 cm qui vous aideront à effectuer cette opération. L'écart généré doit être laissé dans la zone inférieure de la plinthe.

Le reste des opérations suit les mêmes indications que les étapes précédentes.

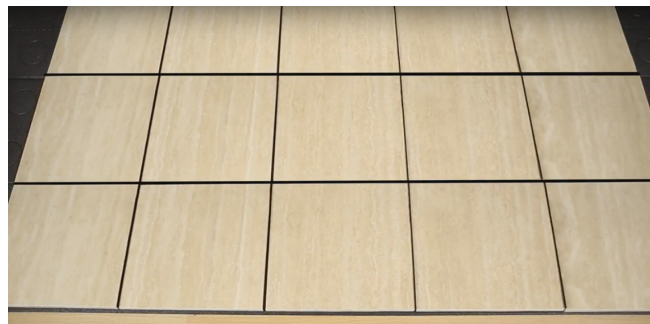

Exemple de sol amovible avec FLEXICEL UF pour les sols rigides (céramique)



Exemple de plancher démontable avec FLEXICEL UF pour les sols flexibles (vinyle)

2- Recommandations d'application en fonction du support final à placer

Sol en céramique ou en porcelaine:

Comme nous parlons d'un élément rigide, pour éviter les frottements entre les pièces, nous recommandons de placer Flexiband MB UF en forme de «L» en laissant un espace de 0,5 - 1mm du bord.

Actuellement, les céramiques les plus courantes ont des épaisseurs comprises entre 6 et 11 mm. Flexiband MB UF offre la possibilité d'être fourni dans différentes largeurs et épaisseurs, avec ou sans adhésif.

Nous avons un FLEXIBAND MB UF de 2x6 mm en couleur noir ou blanc que nous pouvons également peindre avec un spray avant l'installation dans le cas où vous souhaitez un joint de couleur. Nous recommandons son application entre 1 jour avant ou au moins 2 heures avant de placer le joint.

Pour appliquer la couleur, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes:

1- Sélectionnez la couleur désirée en fonction des tons de la céramique



2- Prenez le FLEXIBAND MB UF blanc et appliquez un primaire pour plastiques.

1 application de spray

Temps d'attente environ 20-30 minutes



3- Appliquer la couleur avec le RAL désiré.

2 applications de spray


Temps d'attente environ 20-30 minutes



4- Appliquer un vernis mat ou brillant pour une meilleure résistance à l'usure.

2 applications de spray


Temps d'attente environ 20-30 minutes

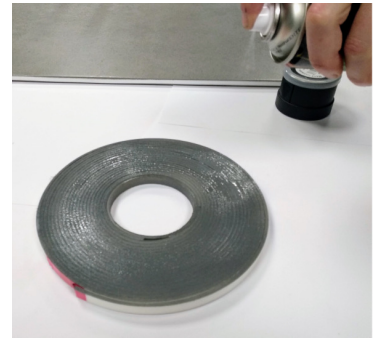

Remarque: Dans les zones très fréquentées, utiliser un vernis d'extérieur en polyuréthane applicable avec un rouleau.

1 application avec rouleau


Temps de séchage entre 3 et 4 heures

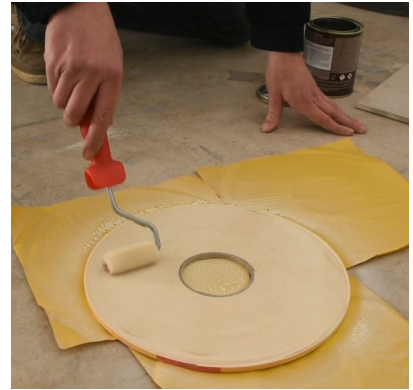


5- Prendre le Flexiband une fois qu'il a séché.




6- Placer une règle fine ou une feuille rigide entre 1 et 0,5 mm d'épaisseur, qui devra toucher la pièce en céramique.

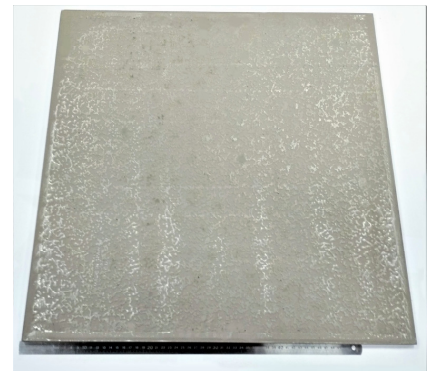


7- Placez le joint d'un côté de la pièce en céramique et coupez-le aux deux extrémités (nous recommandons que 1 mm de joint dépasse de chaque côté de la pièce).



8- Procéder de la même manière de l'autre côté de la pièce en céramique en respectant cette disposition.

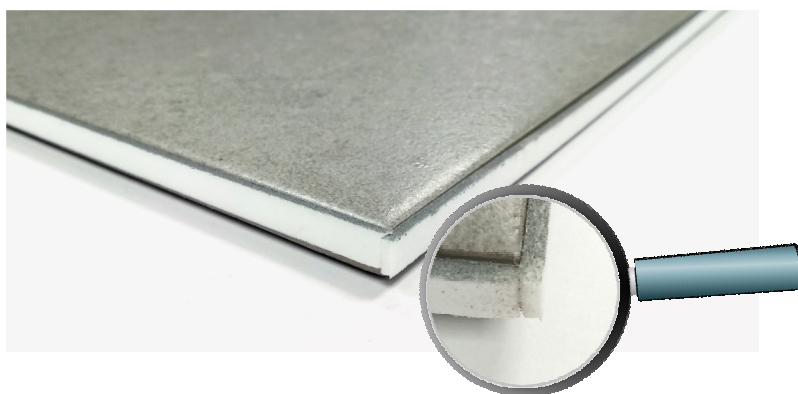

Le FLEXIBAND MB UF blanc nous permet d'adapter les joints aux différentes couleurs du sol.

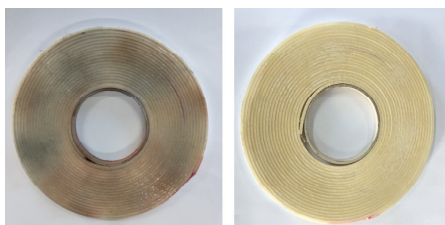

Avec la mise en place de cette solution Flexiband MB UF nous évitons que les zones entre chaque pièce soient visibles. De plus, si le joint Flexiband MB UF est usé, il peut être facilement changé.


Enfin, si vous voulez pouvoir retirer le sol, il faudra simplement utiliser un cutter pour découper le joint placé. Avec l'utilisation d'une ventouse sur la pièce, nous pouvons l'extraire tout en gardant le sol FLEXICEL UF intact et placer par la suite un nouveau sol.

Pour choisir la bonne ventouse, veuillez tenir compte que chaque disque nécessite 2 Kgf.

3- Pièces de rechange

Disques adhésifs

Disques de Flexicel UF dans un rouleau de 100 unités pour le remplacement des disques usagés.

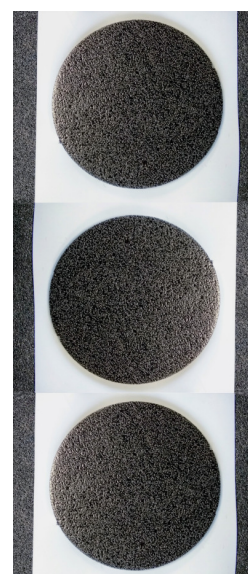



www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (Under Floor)
FLEXICEL UF & HZ (Heat Zone)