



FLEXICEL

FLEXICEL UF (UNDER FLOOR)

Piso removível

Guia de aplicação


Evite fazer obras para repor uma peça danificada



Fácil de instalar

Removível

Adequado para vários materiais

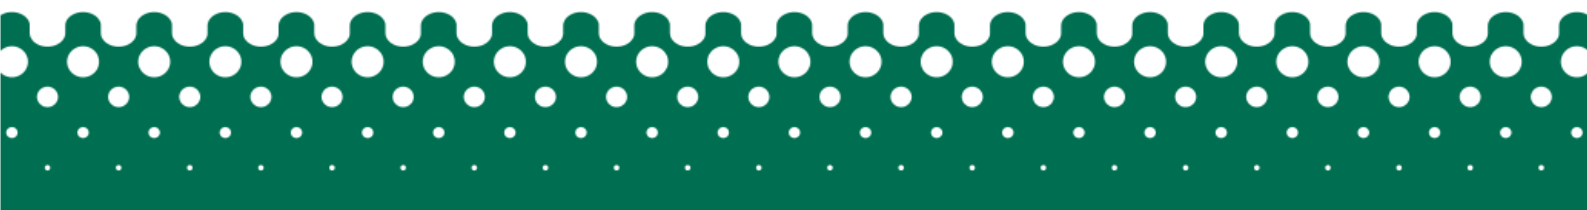

Introdução

A manta Flexicel UF é um sistema para a fixação removível de um novo piso que poderá ser em cerâmica, vinil, parquet, mármore, pvc ou outro existente. É um inovador sistema contínuo e removível onde o tamanho ou a forma da peça que você decidiu colocar como acabamento não é importante (cerâmica, vinil, parquet, mármore, pvc, tapete, .

Flexicel UF é uma manta de espuma em rolo com uma solução adesiva diferente em ambos as faces que a tornam ideal para esta aplicação.

A face com adesivo a aplicar no piso existente é protegida com um filme de fácil extração, e deve ser retirado antes da colocação. Do outro lado, encontraremos uma série de discos perfurados e em contínuo que são os que serão fixados no novo piso do chão para ser colocado removendo o filme descartável.

Estes discos perfeitamente ajustados às perfurações existentes são a solução que nos permite, facilmente, remover as novas peças a serem colocadas posteriormente, mantendo a manta FLEXICE UF no mesmo piso inicial.

Este guia serve para que o processo da instalação seja efectuado em segurança e sem dificuldade.



1 Montagem e Instalação do Flexicel UF	2
2 Recomendações de aplicação de acordo com a superfície final para colocar	7
3 Peças para Reposição	9

1- Montagem e Instalação de Flexicel UF



A manta Flexicel UF no formato standard é fornecida em rolos de largura de 603 mm comprimento de 16.6 ml equivalente a 10m². Para outras medidas sob consulta.

PASSO 1: Medir a área de toda a superfície.

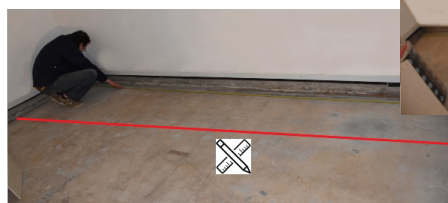

PASSO 2: Cortar a manta de FLEXICEL UF com uma margem perimetral de 10 mm.



PASSO 3: Assegurar que a superfície está limpa, livre de poeiras ou gorduras antes de aplicar FLEXICEL UF.



PASSO 4: Medir a peça do piso para colocar para determinar quantas peças devem ser instaladas.



PASSO 5: Medir a espessura do isolamento de 3 mm + a espessura do pavimento (cerâmica, parquet, etc.).




PASSO 6: Recortar a base da porta com uma serra electrica de corte de portas ou rodapés entre 2 a 3 mm a mais que a medida do passo 5.




PASSO 7: Medir o comprimento do FLEXICEL UF que precisará e cortar a manta.



PASSO 8: Estender a manta com a face do protector adesivo voltado para baixo comece pela lado da porta (recomendação).

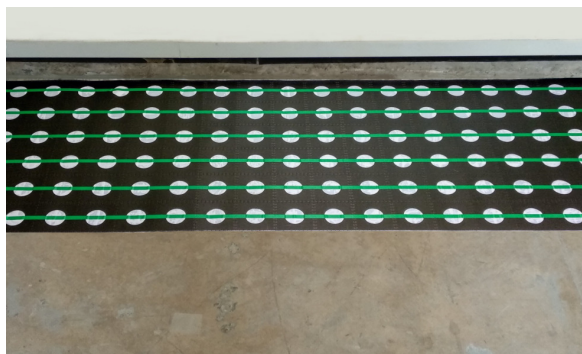


Se não coincidir verá que a manta Flexicel UF tem umas marcas a cada 10 mm para que seja possível cortar até conseguir ajustar à medida da área.

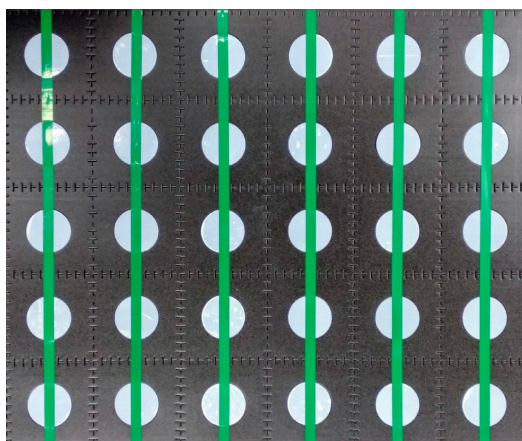

PASSO 9: Retirar o protetor plástico do adesivo depois de deixar cerca de 10 cm do protetor adesivo.





PASSO 10: Colar o Flexicel UF no solo (recomenda-se a ajuda de outra pessoa) e colocar cada manta perfeitamente uma ao lado de outra.

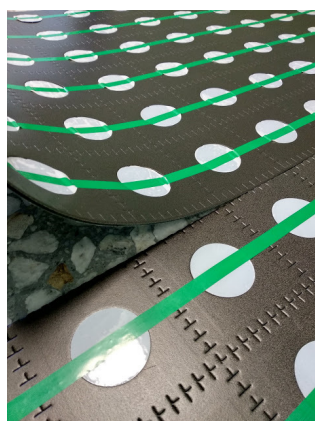



Depois de colocar toda a manta, retirar o protector removível dos discos. Para isso somente deve retirar as bandas verdes.

Para pisos rígidos como cerâmica, parquet ou mármore, retirar o protector pelo menos em 20 discos por m2 ou a sua totalidade.

Para pisos flexíveis como os de vinil ou alcatifas, retirar o protector de todos os discos.

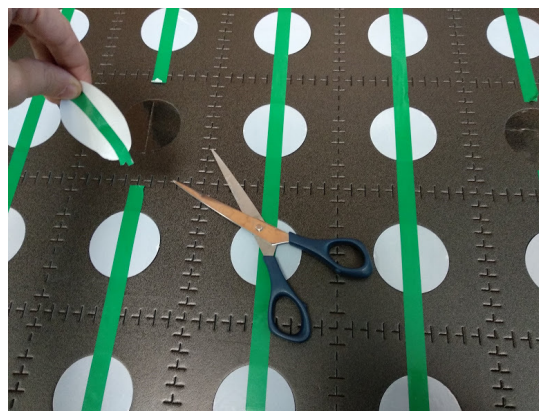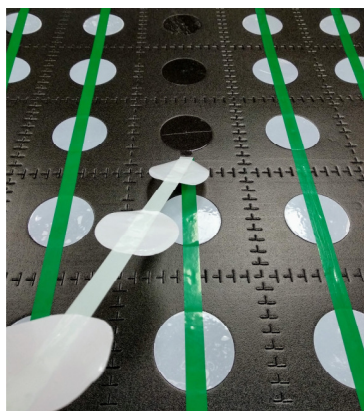

PASSO 11: Colocar o piso de acabamento final por cima do Flexicel UF exercendo uma ligeira pressão (Certifique-se de que não haja restos colados sob a cerâmica).

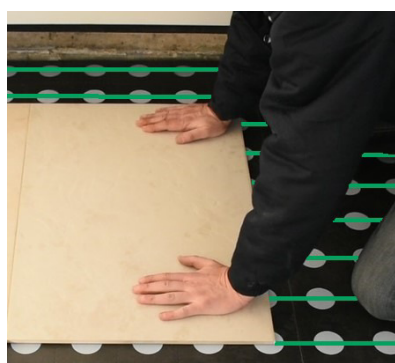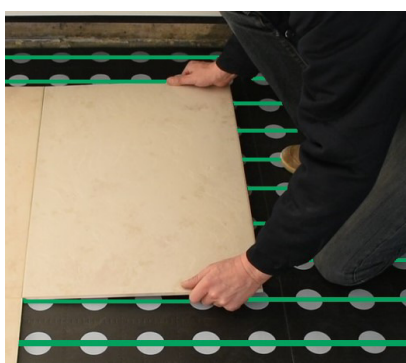


PASSO 12: Se o material a colocar necessitar de uma junta, deverá ser aplicada da mesma forma que o piso habitual, utilizando cruzetas.

PASSO 13: Colocar a junta de vedante Flexiband MB UF para a separação entre peças como se verifica na fotografia.



PASSO 14: Corte previamente as juntas, utilize a ventosa para levantar a peça de piso rígido. É necessaria alguma força para poder extrair o disco do seu encaixe. Após ter realizado correctamente a montagem até este ponto, os discos devem permanecer colados á peça extraída.

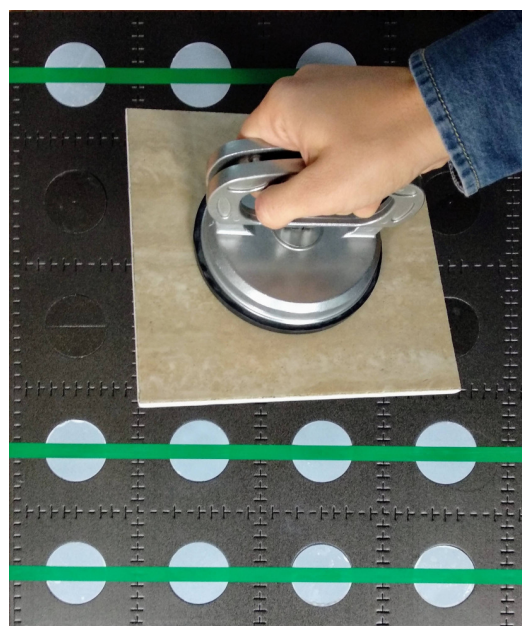


Os discos que não ficarem devidamente colados ao piso, retirem-os e coloque algo por baixo dele como por exemplo uma moeda de cêntimo para poder criar alguma altura ao circulo de espuma . Volte a colocar o disco com o adesivo voltado para cima e novamente coloque o piso exercendo pressão. De seguida, retire o piso, verá que o disco se colado ao mesmo. Retire o suplemento.

No caso de que as placas de cerâmica tenham movimento, se pode colocar algumas calças finas.



Também pode ser utilizado Flexicel UF para a colocação de rodapés sem retirar o existente. Para isso, verifique a altura do mesmo e recorte a banda de FLEXICEL UF aprox 1 cm mais pequena que o próprio rodapé. A banda FLEXICEL UF contém umas marcas a cada 1 cm que facilitam a realização da operação. O espaço gerado deve ser deixado na área inferior do rodapé.

Para as restantes operações devem ser seguidas as mesmas indicações que as etapas anteriores.

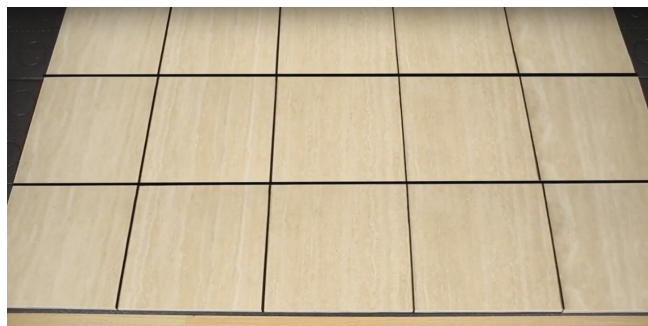

Exemplo de piso removível com FLEXICEL UF em pisos rígidos (cerâmica)



Exemplo de piso removível com FLEXICEL UF em pisos flexíveis (vinil)

2- Recomendações de aplicação segundo o piso final a colocar

Pisos de cerâmica ou porcelana:

Como falamos de um elemento rígido, para evitar a fricção entre peças, recomendamos colocar Flexiband MB UF em forma de “L” deixando 0,5 - 1mm da extremidade que ficará á vista.

Actualmente, a cerâmica standard existe com espessuras entre 6 a 11 mm. o Flexiband MB UF oferece a possibilidade de ser fornecido em diferentes larguras e espessuras, com ou sem adesivo.

Dispomos de um FLEXIBAND MB UF de 2x6 mm de cor branco ou negro que também poderá ser pintado com spray antes da sua colocação no caso de preferir uma junta de cor. Recomendamos esta aplicação 1 día antes ,e no mínimo 2 horas antes de colocar a junta.

Para aplicar cor aconselhamos seguir os seguintes passos:

1- Selecione a cor desejada de acordo com os tons da cerâmica.



2- Utilizar FLEXIBAND MB UF de cor branco e aplicar um primário para plásticos.

1 aplicação de spray

Tempo de espera aprox 20-30 minutos



3- Aplicar a cor com RAL desejado

2 aplicações com spray


Tempo de espera aprox 20-30 minutos



4- Aplicar verniz mate ou brilho para uma maior resistencia ao desgaste.

2 aplicações de spray

Tempo de espera aprox 20-30 minutos

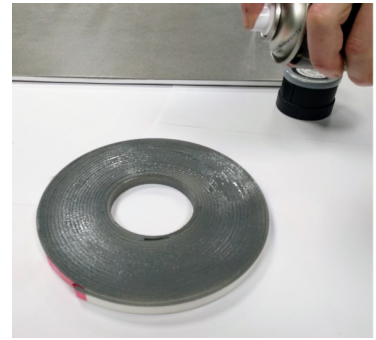

Nota: Em zonas de muita passagem ou desgaste, utilizar um verniz para exteriores de poliuretano aplicavel com rolo.

1 aplicação com rolo


Tempo de secagem entre 3 a 4 horas




5- Utilizar o Flexiband seco




6- Colocar uma régua rígida entre 1 ou 0,5 mm de espessura para separação da peça de cerâmica.

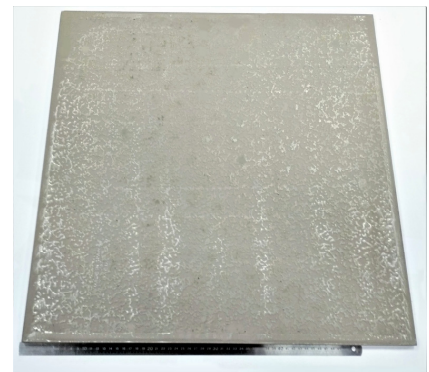


7- Colocar a junta num dos lados da peça de cerâmica e cortar nas duas extremidades (recomendamos que 1 mm de junta saia de cada lado da peça).

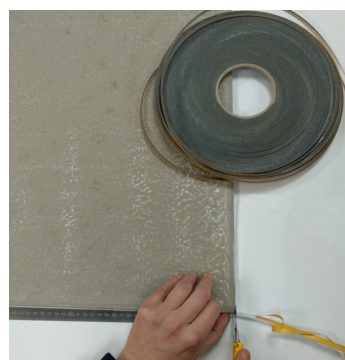

8- Proceda da mesma forma do outro lado da peça de cerâmica respeitando assim esta disposição.

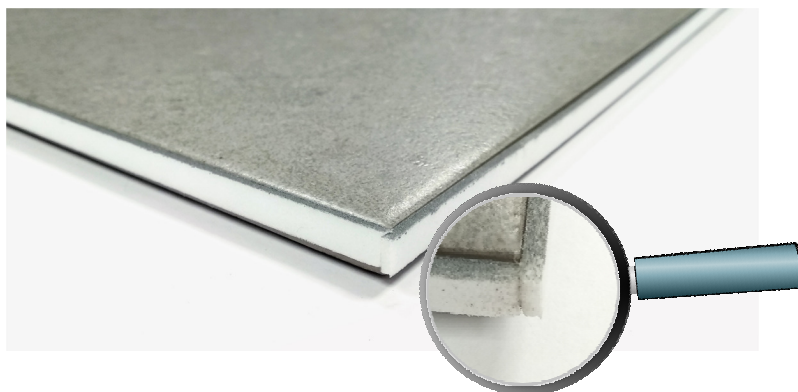

FLEXIBAND MB UF branco permite-nos adaptar as juntas às diferentes cores do piso.

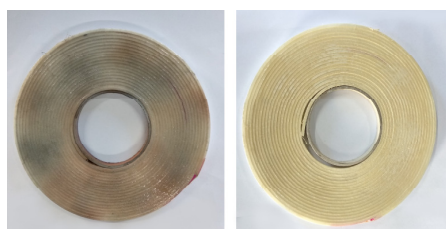

Com a colocação desta alternativa Flexiband MB (Mono Banda) evitamos que a separação entre peças sejam visíveis. Além disso, se você utilizar toda a banda FLEXIBAND, pode mudá-la facilmente caso seja necessário.


Por fim, se pretender remover o piso, devemos usar apenas uma lâmina simples que cortará apenas a junta aplicada, com o uso de uma ventosa sobre o piso, podemos extrair a peça individualmente mantendo a manta FLEXICEL UF intacta e pronta para a colocação de um novo piso.

Para escolher a ventosa correcta, indicamos que cada disco requer uma força de 2 Kgf.

3- Peças de substituição

Discos adesivos

Discos Flexicel UF em rolo de 100 unidades para reposição ou substituição de discos usados.

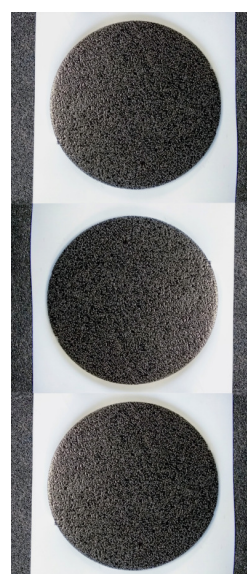



www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (Under Floor)
FLEXICEL UF & HZ (Heat Zone)